



Vyvážačka 1050_{F4}



GREMO®

Join the family





Greco 1050F4 je moderná verzia populárnej vyvážačky Greco 950F, ktorá je už viac ako 20 rokov lídrom na trhu v triede malých vyvážačiek. Týmto Vám ponúkame možnosť zvyšovať produktivitu a ziskovosť.

Tento flexibilný a výkonný stroj sa optimálne hodí na prebierkové práce i na vývoz dreva. Mokrade nebudú žiadnou prekážkou - jednoducho obuť dopredu a dozadu kolopásky a pokračujete ďalej.

1050F4 má silný motor Cummins s technológiou common-rail. Motor spĺňa požiadavky Stage-3 a má krútiaci moment 600 Nm v širokom rozsahu otáčok. Okrem silného motora je tiež ľahká, kompaktná a tichá.

Vo vyvážačke nájdete náš vlastný proprietárny softvér GreControl. GreControl umožňuje prispôbenie viacerých funkcií Vášmu jazdnému štýlu. S inteligentnými funkciami je ľahké znížiť spotrebu paliva a zvýšiť výnosnosť.

1050F4 je ľahký a hladký stroj s uhlom riadenia +/- 44 stupňov, čo robí vyvážačku ľahko ovládateľnú aj v náročnom teréne.



Integrované GREMO sklápánie
hydraulického ramena (voliteľné)



Integrované svetlá
na bunkách výložníka





Mechanická lampa



Neobmedzený výhľad z kabíny



Autoamtické dopĺňanie
nafty a oleja

Ochranná mriežka



Technické dáta

Motor

Motor	Cummins QSB 4-valcový, preplňovaný turbodúchadlom, Intercooler, Common-Rail, EC 3B.
Objem (liter)	4.5
Krútiaci moment (Nm) pri otáčkach	Viac ako 600, medzi 1420 – 1800
Výkon kW (hp) pri otáčkach	120 (164) pri 1900 ot./min. (rýchlosť obmedzená na 1900 ot./min.).
Chladenie	Hydraulický premenlivý ventilátor s automatickým reverzovaním, riadený systémom GreControl.
Palivová nádrž	123 litrov

Prevodovka / Riadenie / Brzdy

Trakčná sila (kN)	135.
Hydrostatická prevádzka	Variabilný prenos riadený systémom GreControl
Prevodovka	2-fázová.
Podvozok	Zliatinové ozubené koleso.Odpojiteľná prevádzka vagóna
Diferenčné zámky	Individuálne ovládané so 100% blokovaním na každej náprave
Zníženie počtu nábojov	Na každom kolese
Riadenie	Posilňovač riadenia. Elektrické, proporcionálne riadenie terénu na samostatnej páke.
Krútiaci moment riadenia (kNm)	42
Uhol riadenia	+/- 44 °
Brzdy	Elektrické / hydraulické brzdy. Štyri kotúčové brzdy s viacerými kotúčmi vpred a vzadu.
Iné	GreControl pre nastavenie, riešenie problémov a varovanie pomocou chybových hlásení.

Hydraulika

Pracovná hydraulika	Systém snímania zaťaženia.
Čerpadlo (cc)	105 meniteľné.
Pracovný tlak (MPa)	23.5
Chladenie, filtrácia	Hydraulicky poháňaný premenný ventilátor s reverznou činnosťou pre vyfukovanie radiátorov ovládaný systémom GreControl.Oddelené čerpadlo pre chladenie a jemnú filtráciu. Spätný filter.
Doplňovanie	Elektricky cez filter, automatické vypnutie.

Hydraulická ruka / Ovládanie


Hydraulická ruka	Cranab FC8
Dosah (m)	7.2
Hrubý zdvihový moment (kNm)	87
Ovládanie	GreControl, 6 možností operátora, chybové hlásenie

Elektrický systém

Napätie (V)	24
Alternátor (A)	110
Batérie	2 x 100 Ah
Pracovné osvetlenie LED	15ks

Nakladač

Plocha nákladu (m²)	4.1 / 3.3 alt. 4,3 / 3,5
Nosnosť (v tonách)	10.5
Iné	Hydraulicky ovládané predné čelo. 3 ks bunky s odnímateľnými EXTE klanicami

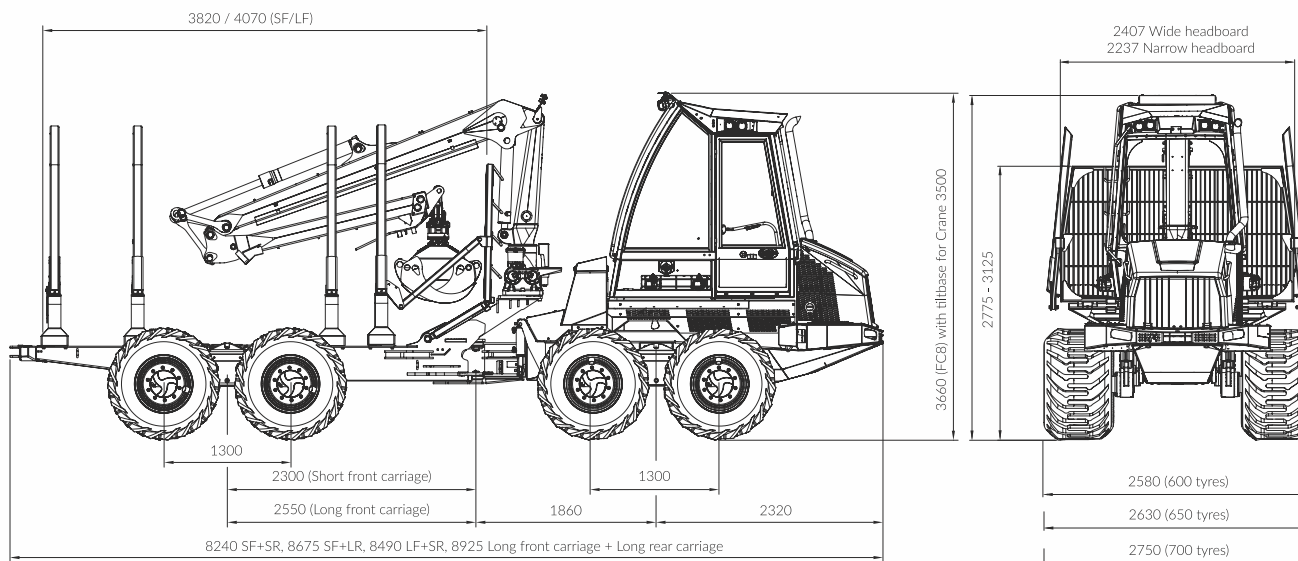

Hmotnosť so základným vybavením: 12 500 kg.

Príslušenstvo

Vozidlo, štandardné

- 24 V elektrická zásuvka na palivovej nádrži
- 3ks bunky s odnímateľnými kľaniami
- Cranab FC 8, 7,2 m
- Predhrievač motora
- Elektrické čerpadlo s automatickým zastavením a rýchlym konektorom pre hydraulický olej
- Jemný filter na separáciu častíc a vody v hydraulickom oleji
- Drapák, Cranab Cr 280
- Hydraulicky ovládateľné sklápacie predné čelo
- Hydraulický rebrík
- Zapojenie a odpojenie pohonu vozidla
- Priehradka na náradie GREMO
- LED osvetlenie, 15 ks celkom, vrátane 1 ks v zadnom ráme a 2x2 bočné nízke svetlá
- Stredná zámka s automatickým spínačom Nokian 710 x 22,5 FK F SF
- Rozprašovacie zariadenie, 2 ks ručné hasiace prístroje
- Dopravné vybavenie
- Predný, zadný hák
- Železný podvozok

Kabína, štandardná

- 12V a 24V zásuvky na prístrojovej doske
- Klimatizácia ACC
- Spätné zrkadlo
- Elektricky brzdené otáčanie sedadla
- Tempomat
- Pripravené na telefón vrátane antény
- Ručné čerpadlo na sklápanie kabíny
- Intervalové stierače vpredu a vzadu, dotykové tlačidlo na 1 zotretie, voliteľné bočné stierače
- IQAN Skúsenosti s programom
- GreControl. 6 nastaviteľných programov operátora.
- Sedadlo so vzduchovým odpružením, elektricky vyhrievané (BeGe 3100),
- Bezpečnostný pás,
- Opierka hlavy
- Mini páky
- Rádio / Bluetooth, 2 reproduktory
- Volant
- Bezpečnostné kamery vpredu/vzadu, farebný displej
- Slniečna clona pre hornú časť zadného okna
- Ochrana pred slnkom vpredu
- Bezpečnostné sklá 12 mm
- Otváracie bočné okno (núdzový východ)

Možnosti

- Aktívny podvozok
- Alternatívna dĺžka rámu
- Podvozkové a protišmykové reťaze
- Zariadenie na zdvíhanie podvozku
- Extra LED svetlá
- Cranab Hydraulicky otočný tlmič
- Monitorovanie prevádzky DASA a hlásenie vyvážky, GPS
- Pneumatiky, alternatívni výrobcovia
- Elektrické čerpadlo s automatickým zastavením a rýchlym uvoľnením pre palivo
- Elektrické naklápanie kabíny
- Pripravené svorky, elektrická/hydraulická
- Drapák, alternatívne značky
- Fixné čelo
- Gremo váha hydraulického ruky
- Gremo sada náradia
- Ovládanie stroja
- Ovládanie navijáka
- Trelleborg 600, 650 alebo 710 dim Nokian TRS 600 alebo 710 dim Cranab FC8, 9,2 m
- Bočné stierače
- Slniečna clona
- Sedadlo tlmené v 1 alt. 2 smermi
- Sedadlo, vetrateľné
- Naklápanie sedadla
- Naklápanie hydraulického ruky
- Stieranie predného a zadného okna
- Naviják, 6 ton, zabudovaný v zadnom ráme

WORLD CLASS FORESTRY MACHINES

SVETOVÁ TRIEDA LESNÍCKYCH STROJOV

Pracujeme pravdepodobne s najcennejšími prínosmi na tomto svete: Les a ľudia. Našou úlohou je, aby ste sa cítili pohodlne pri práci s našimi strojmi, ale tiež vývoj, stavba a predaj lesníckych strojov spôsobujúcich čo najmenšiu škodu na lese bez toho, aby sme znížili ich účinnosť a výkon. Sme na dobrej ceste.

Nie menej ako 95% našich zákazníkov si zakúpi stroje Gremo znova.
Ste z tých, ktorému niečo chýba?

Sprostredkovateľ:

Global Logging s.r.o., Suvorovova 2793/7A, 010 01 Žilina, Slovensko
tel. +421 918 755833, e-mail: info@global-logging.eu
web: www.global-logging.eu

Vyhradzujeme si právo vo špecifikáciach a dizajne. Ilustrácie strojov môžu byť s voliteľnými doplnkami.
Všetky merania a hodnoty sú približné a zodpovedajú štandardným strojom.